




全倒装显示面板领创者

LA 系列

LED租赁显示屏

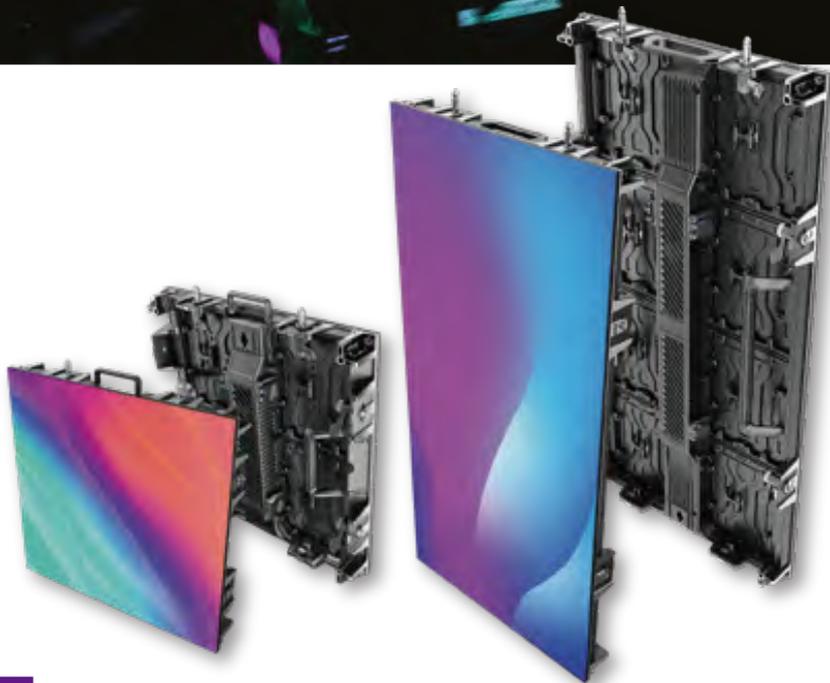

产品概述



LA系列是针对户外和室内舞台市场自主研发的一款租赁产品，该产品具有标准化、多功能等特色，主要用于：舞台演艺、发布会、演播室、展览展示等场景。



兼容户内外



维护便捷



灵活的形状和安装




GOB 高防护



多功能

产品展示

500*500

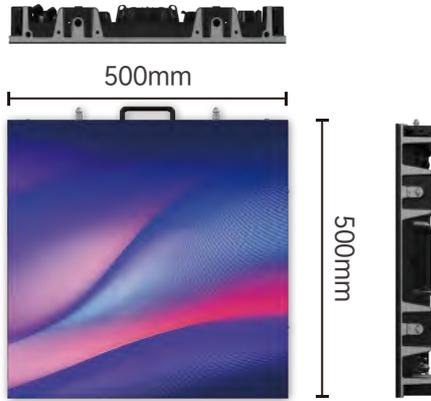

500*1000




产品特点



维护便捷:

1. 模组螺丝外露设计，装拆方便。

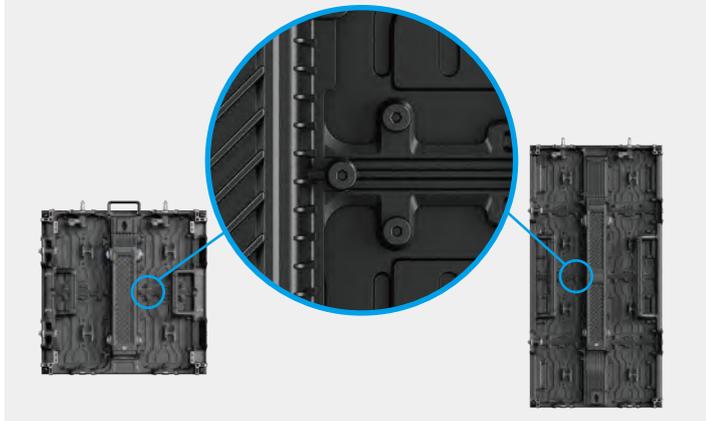


2. 模组支持快速前后维护，独立电源控制盒，可实现前后高效安装和维护。



前维护

后维护

3. 通用 LED 模组不区分上下左右，简化了维护，确保快速、轻松地进行维修。

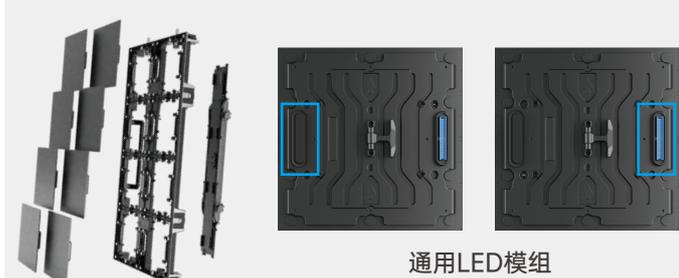


通用LED模组



可拆卸电源盒

灵活的形状和安装：直角、曲面和平面

直边和斜边箱体可以互拼，直边和直角箱体互拼，500*1000mm箱体和500*500mm箱体可以上下互拼。

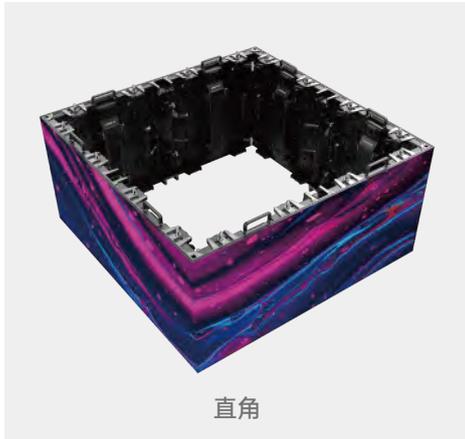

直角




曲面




平面

GOB 高防护: 采用GOB技术特殊处理，表面防水、防尘、抗冲击、防静电。

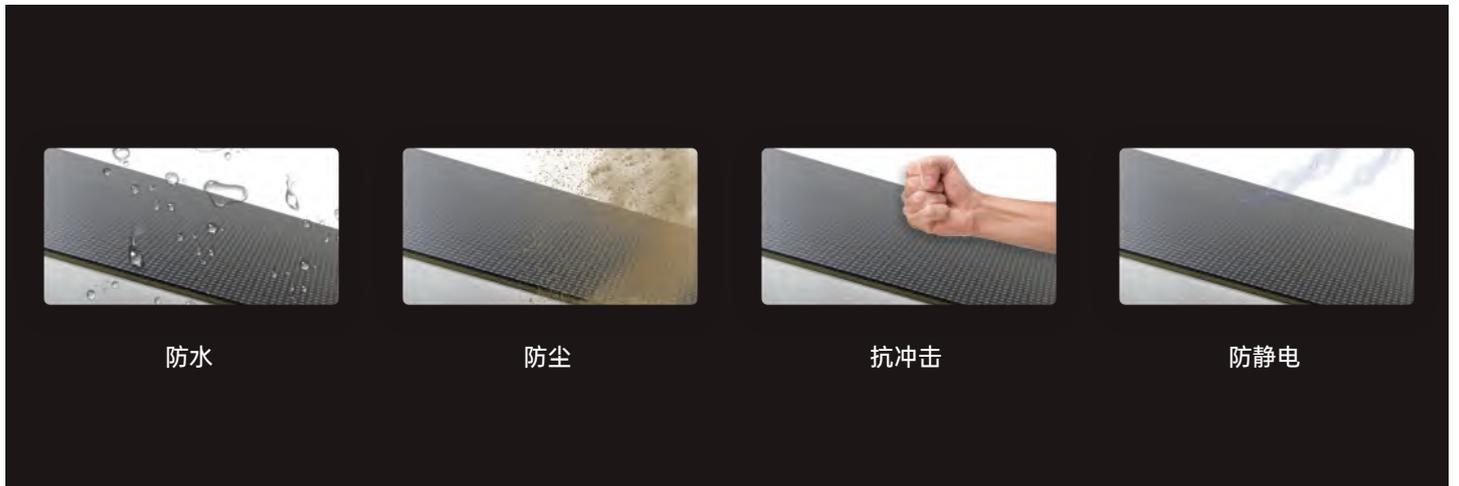

应用场景

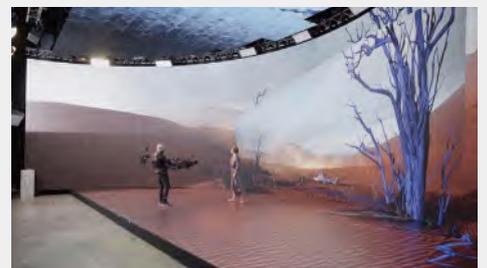



室内

户外

| | LA19 | LA26 | LA29 | LA39 | LA290 | LA390 | LA480 | LA590 |
|-----------------------------|------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 像素间距 (mm) | P1.95 | P2.61 | P2.97 | P3.91 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.9 |
| 箱体尺寸 (mm)(W×H×D) | 500×500×68 | 500×500×68 | 500×500×68 500×1000×68 | 500×500×68 500×1000×68 | 500×500×72 500×1000×72 | 500×500×72 500×1000×72 | 500×500×72 500×1000×72 | 500×500×72 500×1000×72 |
| 箱体分辨率 (mm)(W×H) | 256×256 | 192×192 | 168×168 168×336 | 128×128 128×256 | 168×168 168×336 | 128×128 128×256 | 104×104 104×208 | 84×84 84×168 |
| 像素密度 (dots/m ²) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 28,224 |
| 亮度 (nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 4000 | 4500 | 4500 | 6500 |
| 箱体重量 (kg) | 6.9 | 6.9 | 6.9/11.5 | 6.9/11.5 | 7.7/12.8 | 7.7/12.8 | 7.7/12.8 | 7.7/12.8 |
| 防护等级 | IP41 | | | | IP65 | | | |
| 峰值功耗 (W/m ²) | ≤560 | ≤650 | | ≤660 | ≤720 | ≤680 | | ≤900 |
| 平均功耗 (W/m ²) | ≤220 | ≤260 | | ≤260 | ≤290 | ≤230 | | ≤360 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | | | | | | | |
| 灰度等级 (bit) | 14~16 | | | | | | | |
| 刷新率 (Hz) | 3840~7680 | | | | | | | |
| 帧率 (Hz) | 50/60 | | | | | | | |
| 整屏视角 (H/V) | 140°/140° | | | | | | | |
| 供电要求 (V) | AC: 100V~240V, 50/60Hz | | | | | | | |
| 箱体平整度 (mm) | ≤0.15 | | | | | | | |
| 维护方式 | 前/后维护 | | | | | | | |
| 工作温度 (°C) | -10~+40 | | | | -20~+50 | | | |
| 工作湿度 (RH) | 10%~80% | | | | 10%~95% | | | |
| 使用寿命 (H) | 100,000 | | | | | | | |

*参数指标将根据项目的具体情况而变化(产品以提交的合同说明书为准)

深圳蓝普视讯科技有限公司

☎ 0755-2350 2825

🌐 www.szlpdisplay.com

✉ lpdisplay@szlpdisplay.com

📍 广东省深圳市南山区海天二路深圳软件产业基地5D-701



公司官网