



信息智能化显示综合解决方案的领创者

LX系列

高端舞台租赁LED显示屏

LX系列是针对高端舞台市场自主研发的一款租赁产品，该产品具有标准化、多功能等特色，主要用于：舞台演艺、发布会、演播室、展览展示等场景。



14~16 bit 
灰度

600~800nits 
亮度

≤3840Hz
刷新率

7500±500K 
色温



双备份



低扫描



高刷新



宽色域




产品展示




500mm




500mm

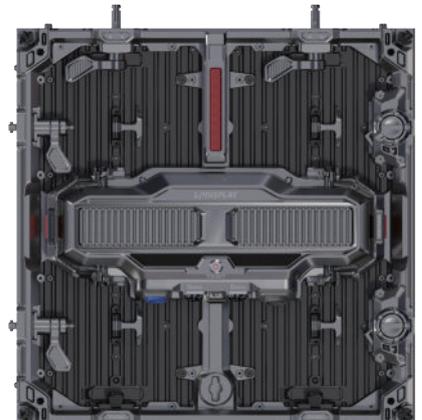

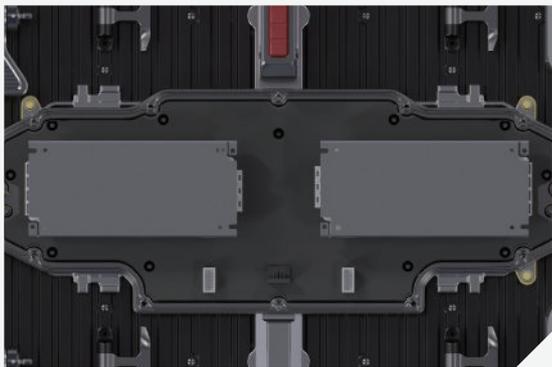

双备份:

支持电源、信号双备份。

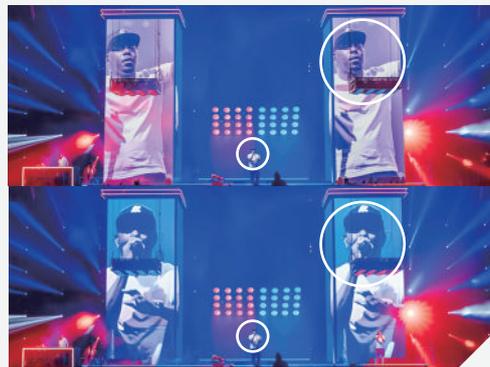

低扫描:

屏幕响应时间快，延时低，画面无缝衔接，超流畅同步显示，保证高质量内容播放支持广电直播、赛事演艺等场景。



LX系列（高刷新率）

传统LED显示屏（低刷新率）

高刷新:

高达3840Hz的高刷新率，保持了高质量的显示性能。

宽色域:

特殊的显示技术，不仅拥有宽广的色域范围，洞察真实世界色彩的细微差异，和精密的色彩渲染技术，让画面色彩表现近人眼观感。



产品参数

LX系列500×500

	LX19	LX26	LX29	LX39	LX390	LX480
产品参数						
像素间距 (mm)	P1.95	P2.604	P2.976	P3.91	P3.91	P4.81
像素结构	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1921	SMD1921
箱体分辨率 (W×H)	256×256	192×192	168×168	128×128	128×128	104×104
箱体尺寸 (mm) (W×H×D)	500×500×78	500×500×78	500×500×78	500×500×78	500×500×83	500×500×83
光学参数						
帧率 (Hz)					50/60	
刷新率 (Hz)					≤3840	
亮度 (nits)	600	800	800	800	4500	4500
灰度 (bit)	16	16	14	14	14	14
色温 (K)					7500±500	
电气参数						
峰值功耗 (W/m ²)	≤480	≤480	≤480	≤440	≤680	≤680
平均功耗 (W/m ²)	≤160	≤160	≤160	≤180	≤230	≤230
供电要求 (V)					AC: 110V~240V, 50~60Hz	
其他参数						
使用寿命 (Hrs)					100,000	
工作湿度 (RH)					10%~80%	

*参数指标将根据项目具体情况而变化 (产品以提交的合同说明书为准)



深圳蓝普视讯科技有限公司

☎ 0755-2350 2825

🌐 www.szlpdisplay.com

✉ lpdisplay@szlpdisplay.com

📍 广东省深圳市南山区海天二路深圳软件产业基地5D-701



公司官网

